



I-70 DE

# I-70 mit eingebautem Ventilator



## EIGENSCHAFTEN

ROST AUS GUSSEISEN	
NENNLEISTUNG	<b>6,9 KW</b>
WIRKUNGSGRAD	<b>80,7 %</b>
CO - EMISSIONEN	<b>0,12 %</b>
HITZEBESTÄNDIGER LACK	<b>800°C</b>
GLASKERAMIKSCHEIBE	<b>750°C</b>
HITZEBESTÄNDIG BIS	
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	<b>Ø 150-153 mm</b> Oben

EXTERNE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR

RAUMHEIZVERMÖGEN  
**200 m³**

VERMICULITAUSKLEIDUNG

SCHEIBENSPÜLUNG

DREIFACHVERBRENNUNG


SCHEITLÄNGE 50 CM

BEDRUCKTE GLASKERAMIKSCHEIBE

DOPPELSTAHLGEHÄUSE  
4 + 3 MM

TANGENTIALVENTILATOR

WARMLUFTVERTEILUNG

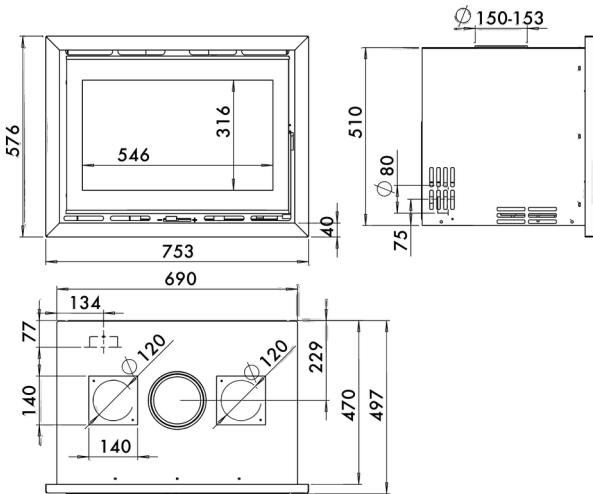

## I-70

Ref. 23075 / EAN 8426964230758

## MAÙE

MAÙE H x B x T **576x753x497 mm**GEWICHT NETTO **137 kg**MAÙE FEUERRAUMTÙR **329x549 mm**