



I-70 DE

I-70 mit eingebautem Ventilator



EIGENSCHAFTEN

ROST AUS GUSSEISEN	
NENNLEISTUNG	6,7 KW
WIRKUNGSGRAD	80,7 %
CO - EMISSIONEN	0,12 %
HITZEBESTÄNDIGER LACK	800°C
GLASKERAMIKSCHEIBE HITZEBESTÄNDIG BIS	750°C
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	Ø 150-153 mm Oben



**EXTERNE
VERBRENNUNGSLU
FTZUFUHR**



SCHEITLÄNGE 50 CM



**200
m³** RAUMHEIZVERMÖGEN



BEDRUCKTE
GLASKERAMIKSCHEIBE



VERMICULITAUSKLEIDUNG



DOPPELSTAHLGEHÄUSE
4 + 3 MM



SCHEIBENSPÜLUNG




TANGENTIALVENTILATOR



DREIFACHVERBRENNUNG



WARMLUFTVERTEILUNG

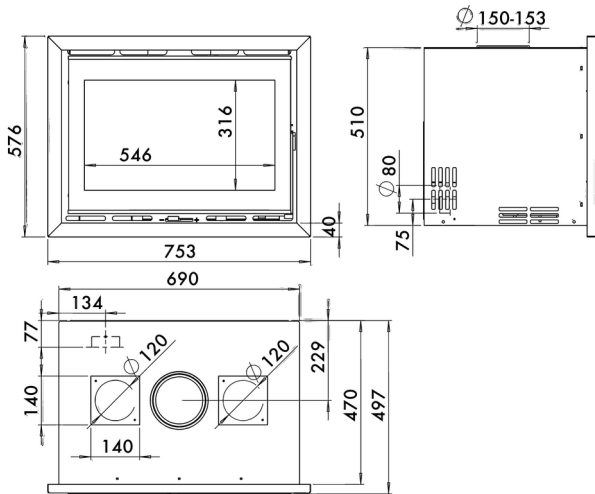

I-70

Ref. 23075 / EAN 8426964230758

MAßE

MAßE H x B x T **576x753x497 mm**

GEWICHT NETTO **137 kg**

MAßE FEUERRAUMTÜR **329x549 mm**

