



I-70 ES

I-70 Con ventilador



CARACTERÍSTICAS

PARRILLA EN HIERRO FUNDIDO

6,9 KW

POTÉNCIA NOMINAL

80,7 %

RENDIMIENTO

0,12 %

EMISIÓN DE CO

800°C


PINTURA ANTICALÓRICA RESISTENTE A

750°C

CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE A

SALIDA DE HUMOS

**Ø 150-153 mm
Vertical**

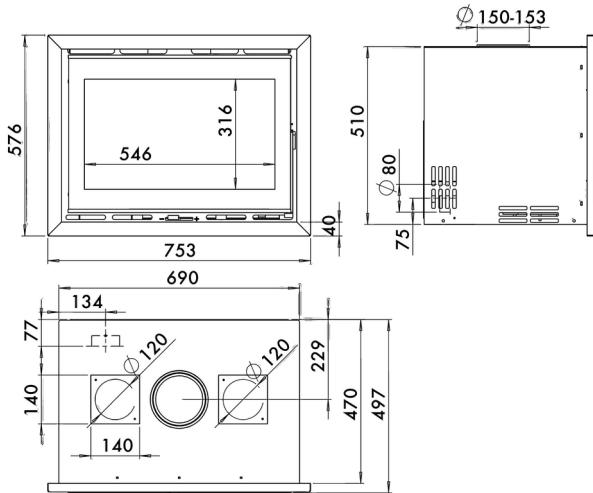

I-70

Ref. 23075 / EAN 8426964230758

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F **576x753x497 mm**

PESO NETO **137 kg**

DIMENSIONES PUERTA **329x549 mm**



TOMA DE AIRE EXTERIOR



TRONCOS HASTA 50 CM



VOLUMEN DE CALEFACCIÓN



PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO



HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA



DOBLE CUERPO EN ACERO DE 4 + 3 MM



SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO



VENTILADOR TANGENCIAL



TRIPLE COMBUSTIÓN



CANALIZACIÓN DE AIRE

