



I-80 DE

I-80 mit eingebautem Ventilator




EIGENSCHAFTEN

ROST AUS GUSSEISEN

NENNLEISTUNG

6,9 KW

WIRKUNGSGRAD

80,7 %

CO - EMISSIONEN

0,12 %

HITZEBESTÄNDIGER LACK

800°C

GLASKERAMIKSCHEIBE

HITZEBESTÄNDIG BIS

750°C

DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN

Ø 150-153 mm
ObenEXTERNE
VERBRENNUNGSLU
FTZUFUHR200
m³ RAUMHEIZVERMÖGEN

VERMICULITAUSKLEIDUNG



SCHEIBENSPÜLUNG



DREIFACHVERBRENNUNG




SCHEITLÄNGE 50 CM

BEDRUCKTE
GLASKERAMIKSCHEIBEDOPPELSTAHLGEHÄUSE
4 + 3 MM

TANGENTIALVENTILATOR



WARMLUFTVERTEILUNG

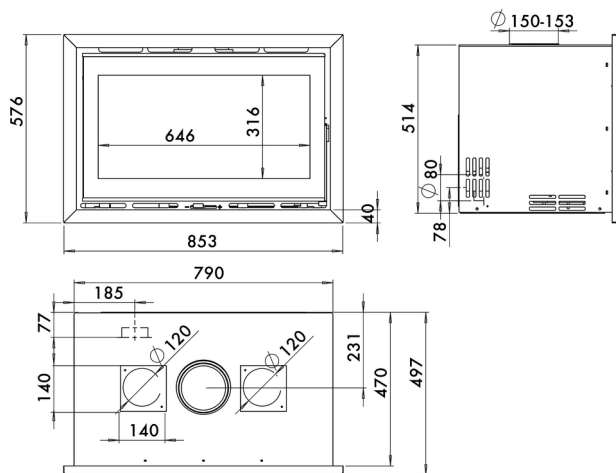

I-80

Ref. 23085 / EAN 842696423857

MAßE

MAßE H x B x T

576x853x497 mm

GEWICHT NETTO

147 kg

MAßE FEUERRAUMTÜR

329x549 mm

