



WILLOW STAND DE

WILLOW STAND



EIGENSCHAFTEN

ROST AUS GUSSEISEN	8 KW
NENNLEISTUNG	80,7 %
WIRKUNGSGRAD	0,12 %
CO - EMISSIONEN	800°C
HITZEBESTÄNDIGER LACK	750°C
GLASKERAMIKSCHEIBE HITZEBESTÄNDIG BIS	
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	Ø 150-153 mm Oben

EXTERNE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR

SCHEITLÄNGE 50 CM

RAUMHEIZVERMÖGEN


BEDRUCKTE GLASKERAMIKSCHEIBE

VERMICULITAUSKLEIDUNG

DOPPELSTAHLGEHÄUSE 6 + 3 MM

SCHEIBENSPÜLUNG

DREIFACHVERBRENNUNG

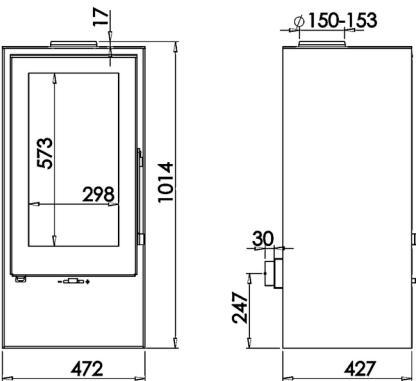

WILLOW STAND

Ref. 23051 / EAN 8426964230512

MAÙE

MAÙE H x B x T **1014x472x501 mm**GEWICHT NETTO **162 kg**MAÙE FEUERRAUMTÙR **573x298 mm**