





WILLOW STAND ES

WILLOW STAND



CARACTERÍSTICAS

PARRILLA EN HIERRO FUNDIDO	
POTÉNCIA NOMINAL	8 KW
RENDIMIENTO	80,7 %
EMISIÓN DE CO	0,12 %
PINTURA ANTICALÓRICA RESISTENTE A	800°C
CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE A	750°C
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical

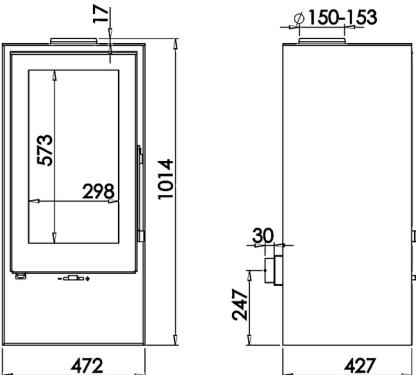

WILLOW STAND

Ref. 23051 / EAN 8426964230512

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F **1014x472x501 mm**PESO NETO **162 kg**DIMENSIONES PUERTA **573x298 mm**

TOMA DE AIRE EXTERIOR



TRONCOS HASTA 50 CM



VOLUMEN DE CALEFACCIÓN



PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO



HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA



DOBLE CUERPO EN ACERO DE 6 + 3 MM



SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO



TRIPLE COMBUSTIÓN

