



FICUS 5



FICUS + Portalegna

CARATTERISTICHE

GRIGLIA IN GHISA

POTENZA

7,3 KW

RENDIMENTO

86,00 %

EMISSIONI DI CO

0,05 %

VERNICE ANTICALORE RESISTENTE A

800°C

CRISTALLO IN VETROCERAMICA
RESISTENTE A

750°C

DIAMETRO SCARICO FUMI

Ø 150-153 mm
Verticale



**PRESA D'ARIA
ESTERNA**



TRONCHI FINO A
40 CM



**220
m³**
VOLUME DI
RISCALDAMENTO



PORTALEGNA



VERMICULITE



PORTA IN VETRO
SERIGRAFATO




VETRO SEMPRE
PULITO



DOPPIO CORPO IN
ACCIAIO DI 6 + 3 MM



TRIPLA
COMBUSTIONE

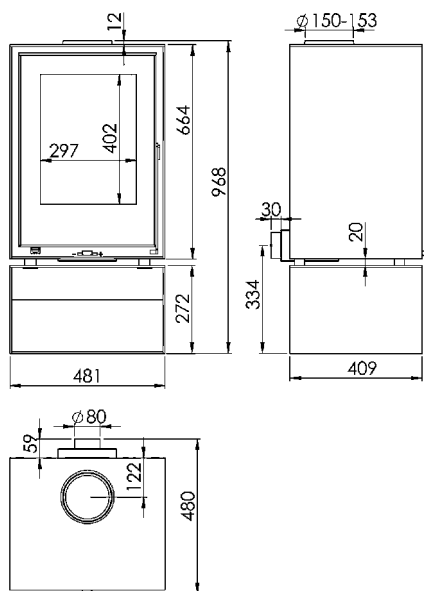

FICUS

Ref. 33062
EAN 8426964330625



MISURE

DIMENSIONI
H X L X P

702x481x480 mm

PESO LORDO

137 Kg

DIMENSIONI
PORTA

402x297 mm

PORTALEGNA FICUS

Ref. 23063
EAN 8426964230635



MISURE

DIMENSIONI
H X L X P


272x481x409 mm

PESO LORDO

15 Kg

PORTALEGNA LATERALE FICUS

Ref. 23066
EAN 8426964230666



MISURE

DIMENSIONI
H X L X P

968x244x409 mm

PESO LORDO

23 Kg

TELAIO DA INCASSO FICUS

Ref. 23065
EAN 8426964230659



MISURE

DIMENSIONI
H X L X P

750x567x5 mm

PESO LORDO

10 Kg