



I-80 ES

I-80 Con ventilador

 **KUNST**



CARACTERÍSTICAS

PARRILLA EN HIERRO FUNDIDO

POTENCIA NOMINAL

6,9 KW

RENDIMIENTO

80,7 %

EMISIÓN DE CO

0,12 %

PINTURA ANTICALÓRICA RESISTENTE A

800°C

CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE A

750°C

SALIDA DE HUMOS

Ø 150-153 mm
Vertical



TOMA DE AIRE EXTERIOR



TRONCOS HASTA 50 CM



200 m³
VOLUMEN DE CALEFACCIÓN



PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO



HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA



DOBLE CUERPO EN ACERO DE 4 + 3 MM



SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO




VENTILADOR TANGENCIAL



TRIPLE COMBUSTIÓN



CANALIZACIÓN DE AIRE

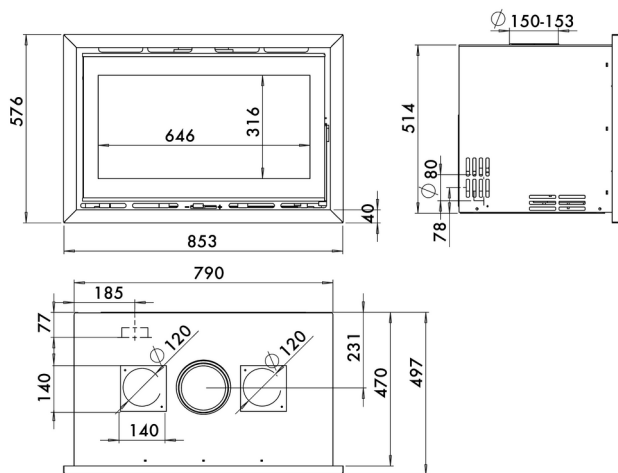

I-80

Ref. 23085 / EAN 842696423857

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F **576x853x497 mm**

PESO NETO **147 kg**

DIMENSIONES PUERTA **529x549 mm**

